

MISTRAL

bryant
Heating & Cooling Systems




Ιονιστής



Φίλτρο Τριπλής Δράσης



Επικάλυψη Golden Fin

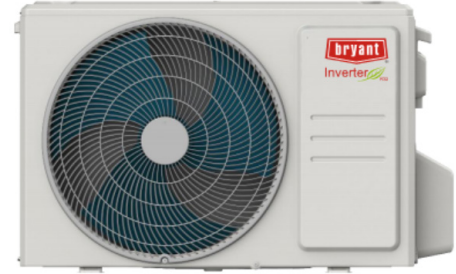

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ

Στην Bryant, βελτιώνουμε τις συνθήκες στο χώρο σας με τα κλιματιστικά μας εδώ και περισσότερα από εκατό χρόνια.

Το νέο μοντέλο MISTRAL αποτελεί τη λύση που προσφέρουμε για ψύξη και θέρμανση με τη μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και οικονομία, με άνεση και αξιοπιστία.

- ✓ Ιονιστής για υγιεινό και καθαρό περιβάλλον στον εσωτερικό χώρο
- ✓ Φίλτρο Τριπλής Δράσης
Φίλτρο Cold Catalyst - Φίλτρο Vitamin C - Φίλτρο Negative Ion
Οι κλιματιστικές μονάδες Bryant με φίλτρο τριπλής δράσης, παρέχουν αέρα καλύτερης ποιότητας, συνδυάζοντας τις θετικές επιδράσεις τριών διαφορετικών φίλτρων
- ✓ Golden Fin
Μοναδική αντιδιαβρωτική προστασία Golden Fin στον εναλλάκτη της εξωτερικής μονάδας, προκειμένου η μονάδα να είναι ανθεκτικότερη σε διαβρωτικά περιβάλλοντα
- ✓ Λειτουργία X-ECO
Κοιμηθείτε ξέγνοιαστα με τη λειτουργία ECO
Διατηρήστε την ψύξη με 60% οικονομία
Η λειτουργία ECO εξοικονομεί έως και 60% ενέργεια
- ✓ Wi-Fi Activated
Έλεγχος της μονάδας μέσω internet, με δυνατότητα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης αυτής.
Το WiFi stick συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία
- ✓ Λειτουργία Αφύγρανσης
Η τεχνολογία έξυπνων αισθητήρων ανιχνεύει τη θερμοκρασία, αλλά και το επίπεδο υγρασίας του δωματίου. Μέσω της έξυπνης εφαρμογής, μπορείτε να προσαρμόσετε το πιο άνετο επίπεδο υγρασίας, που μπορεί να εφαρμοστεί από 30%-90%
- ✓ Λειτουργία Follow Me
Ένας αισθητήρας θερμοκρασίας ενσωματωμένος στο τηλεχειριστήριο ανιχνεύει τη θερμοκρασία του χώρου. Η μονάδα μπορεί να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του δωματίου με μεγαλύτερη ακρίβεια γύρω από το σημείο που τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο, προσφέροντάς σας μεγαλύτερη άνεση
- ✓ Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού
- ✓ Αυτοδιάγνωση και Αυτοπροστασία
- ✓ Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού
- ✓ Αθόρυβη Λειτουργία και Λειτουργία Sleep
- ✓ Λειτουργία Turbo & Timer
- ✓ Αναμονή 1W, η μονάδα καταναλώνει λιγότερα από 1W σε κατάσταση αναμονής



Heating & Cooling Systems

MiSTRAL

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		38BRF009B8S	38BRF012B8S	38BRF018B8S	38BRF024B8S
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		42BRF009B8S	42BRF012B8S	42BRF018B8S	42BRF024B8S
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,91 - 2,80 - 3,40	1,11 - 3,68 - 4,16	1,80 - 5,20 - 5,83	2,08 - 7,04 - 7,91
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	3.105 - 9.554 - 11.601	3.787 - 12.557 - 14.195	6.142 - 17.743 - 19.893	7.097 - 24.021 - 26.990
SEER / Ενεργειακή Κλάση		6,3 / A++	6,1 / A++	7,4 / A++	6,2 / A++
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,82 - 3,06 - 3,37	1,08 - 3,85 - 4,22	1,70 - 5,30 - 5,85	1,61 - 7,50 - 8,00
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	2.798 - 10.441 - 11.499	3.685 - 13.137 - 14.399	5.801 - 18.084 - 19.961	5.494 - 25.591 - 27.297
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Θερμιά Ζώνη)		5,0 / A++	5,1 / A+++	5,1 / A+++	4,9 / A++
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	495 x 720 x 270	495 x 720 x 270	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	285 x 805 x 194	285 x 805 x 194	302 x 957 x 213	327 x 1.040 x 220
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	23,2 / 7,6	23,2 / 7,6	32,7 / 10,0	42,9 / 12,3
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	5/8" - 3/8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	25 / 10	25 / 10	30 / 20	50 / 25
Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας		Έξω	Έξω	Έξω	Έξω
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		ΑΜΕΡΙΚΗ / ΚΙΝΑ			

